


Mobile jaw crusher
Machacadora móvil
de mandíbulas

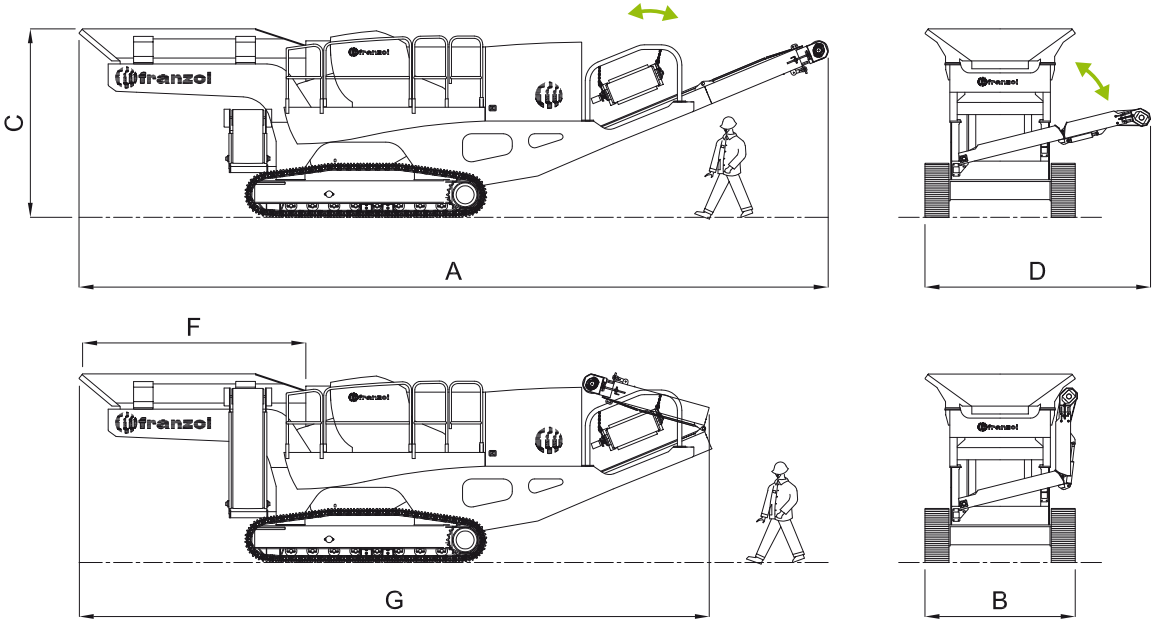

Jaw crusher / Machacadora de mandíbulas 1.050 x 650 mm
Engine / Motor 232 hp Stage V

OVERALL DIMENSION - DIMENSIONES PRINCIPALES

(A)	Lenght	Largo	12,5	[m]
(B)	Width	Ancho	2,5	[m]
(C)	Height	Altura	3,1	[m]
(D)	Side conveyor width	Dimensión de la máquina con la cinta lateral abierta	3,8	[m]
	Hopper capacity	Volumen de la tolva	3,5	[m³]
	Operating weight	Peso	31	[t]
(F)	Discharge setting	Ajuste de las mandíbulas	50 ÷ 180	[mm]
	Hopper lenght	Largo de la tolva	3,7	[m]
	Throughput	Capacidad de trituración	50 ÷ 270	[t/h]

VERSION FOLDING - CINTA PLEGADA

(G)	Length	Largo	10,5	[m]
-----	--------	-------	------	-----

Data shown in this catalogue may change according with technical improvements
Los datos del folleto son indicativos, nos reservamos el derecho a modificarlos sin previo aviso.



Dealer



franzoi S.r.l.

METALMECCANICA

Via G. Rossa, 18/A z.i. - Scorzè (VE) ITALIA
tel. +39 041.445304
e-mail: info@franzoisrl.it
www.franzoisrl.com

www.franzoisrl.com


Ref. no: FPR1006
Printed: 06/2023



franzoi

Mobile jaw crusher
Machacadora móvil
de mandíbulas

Remote service / Asistencia remota

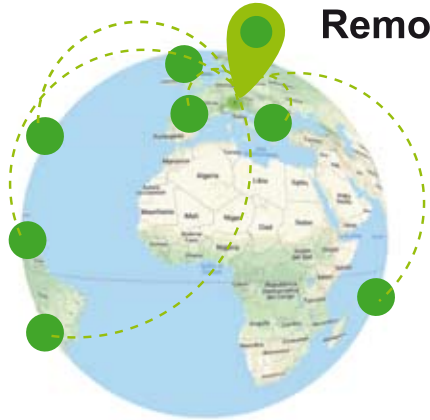


Jaw crusher / Machacadora de mandíbulas 1.050 x 650 mm

Magnetic separator / Separador magnético

Pocket full radio control
Mando a distancia multifunción



Jaws gap adjustment
via radio panel
*Ajuste de la distancia
entre mandíbulas por radio*

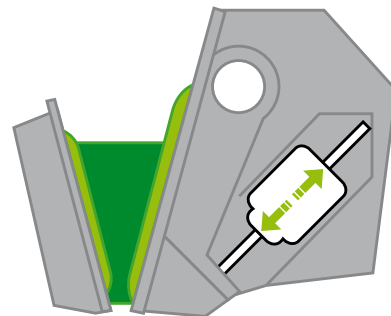

Direct hydraulic jaw setting
Ajuste hidráulico de las mandíbulas



Conveyor belt /
Cinta de descarga 1.000 mm

Engine / Motor 232 hp Stage V

- Hydraulic jaw setting - Extra long jaws
- Auto zero, jaw calibration resetting
- Reverse action for clearing blockages
- Automatic jaws opening and closing in case of overload
- Adjustable deflector plate under crusher
- Ajuste hidráulico de las mandíbulas - Mandíbulas extralargas
- Restablecimiento automático de la calibración de la mandíbula
- Posibilidad de giro inverso de la trituradora
- Apertura y cierre automáticos de las mandíbulas en caso de sobrecarga
- Placa deflectora



Vibration feeder
Alimentador vibrante



New roller feeder / screen
output dimension 0 ÷ 35mm

Alimentador de rodillos,
tamaño de salida 0 ÷ 35 mm

NEW

