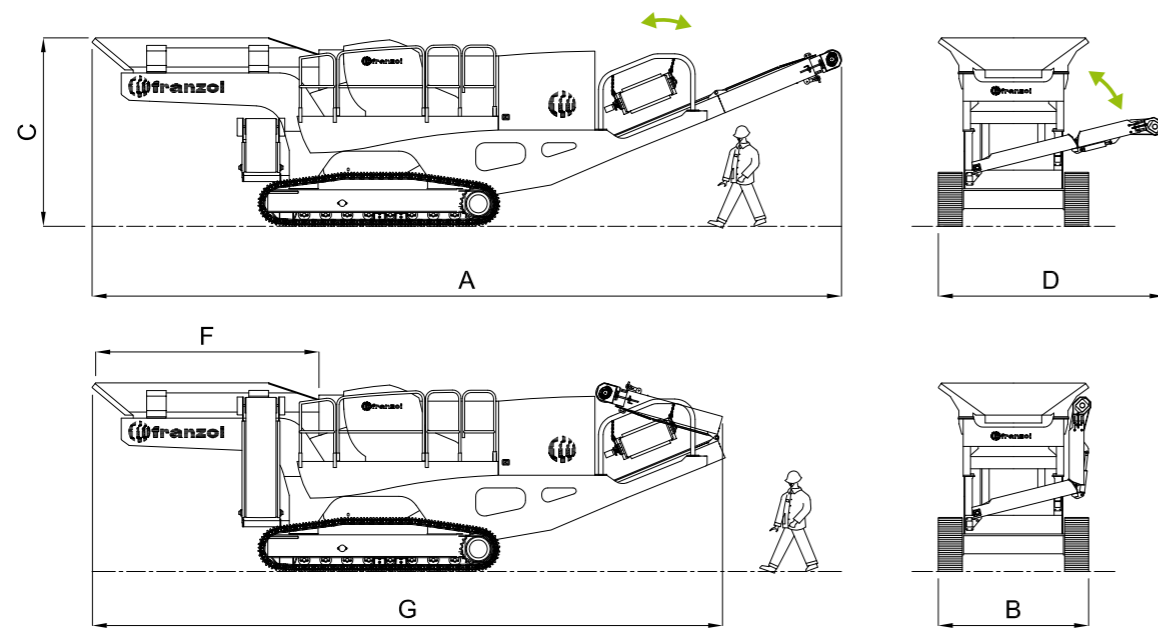


mobile jaw crusher
frantoio a mascelle

Jaw crusher / Frantoio 1.050 x 650 mm
Engine / Motore 232 hp Stage V
OVERALL DIMENSION - DIMENSIONE COMPLESSIVA

(A)	Lenght	Lunghezza	12,5	[m]
(B)	Width	Larghezza	2,5	[m]
(C)	Height	Altezza	3,1	[m]
(D)	Side Conveyor Width	Larghezza nastro laterale	3,8	[m]
	Hopper Capacity	Capacità tramoggia	3,5	[m ³]
	Operating Weight	Peso	31	[t]
(F)	Discharge Setting	Regolazione apertura	50 ÷ 180	[mm]
	Hopper Lenght	Lunghezza tramoggia	3,7	[m]
	Throughput	Produzione	50 ÷ 270	[t/h]

VERSION FOLDING - NASTRO PIEGHEVOLE

(G)	Folding lenght	Lunghezza	10,5	[m]
-----	----------------	-----------	------	-----


Data shown in this catalogue may change according with technical improvements
 I dati del pieghevole sono indicativi, ci riserviamo il diritto di modificarli senza alcun preavviso


Dealer


Ref. no: FPR1006
 Printed: 04/2019

franzoi


Remote service

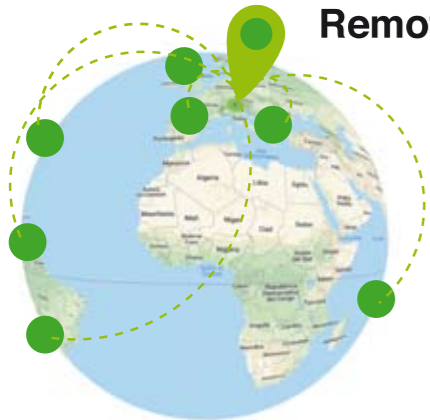

Pocket full radio control
Radio comando multifunzione



Jaws gap adjustment
via radio panel
*Regolazione del gap
mascella tramite radio*

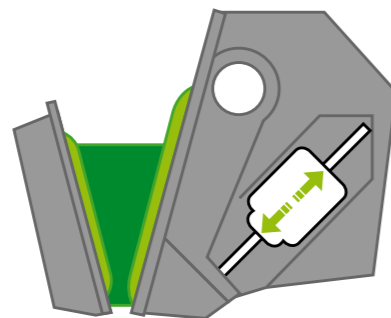

Direct hydraulic jaw setting
Settaggio idraulico diretto della mascella

Jaw crusher / Frantoio 1.050 x 650 mm

Magnetic separator / Magnete



Conveyor belt / Nastro 1.000 mm

Engine / Motore 232 hp Stage V

- Hydraulic jaw setting - Extra long jaws
- Auto zero, jaw calibration resetting
- Reverse action for clearing blockages
- Automatic jaws opening and closing in case of overload
- Adjustable deflector plate under crusher
- Settaggio idraulico della mascella - Mascelle extra lunghe
- Azzeramento automatico della calibrazione mascella
- Possibilità di rotazione inversa del frantumatore
- Apertura e chiusura automatica delle mascelle in caso di sovraccarico
- Piastra deflettrice sotto il frantoio



Vibration feeder
Alimentatore vibrante



New Roller Feeder/Screen
output dimension 0 ÷ 35mm
Alimentatore/Vaglio a rulli
dimensione di uscita 0 ÷ 35mm

NEW

