


Mulino a martelli mobili

MMM1006



Hammer mills

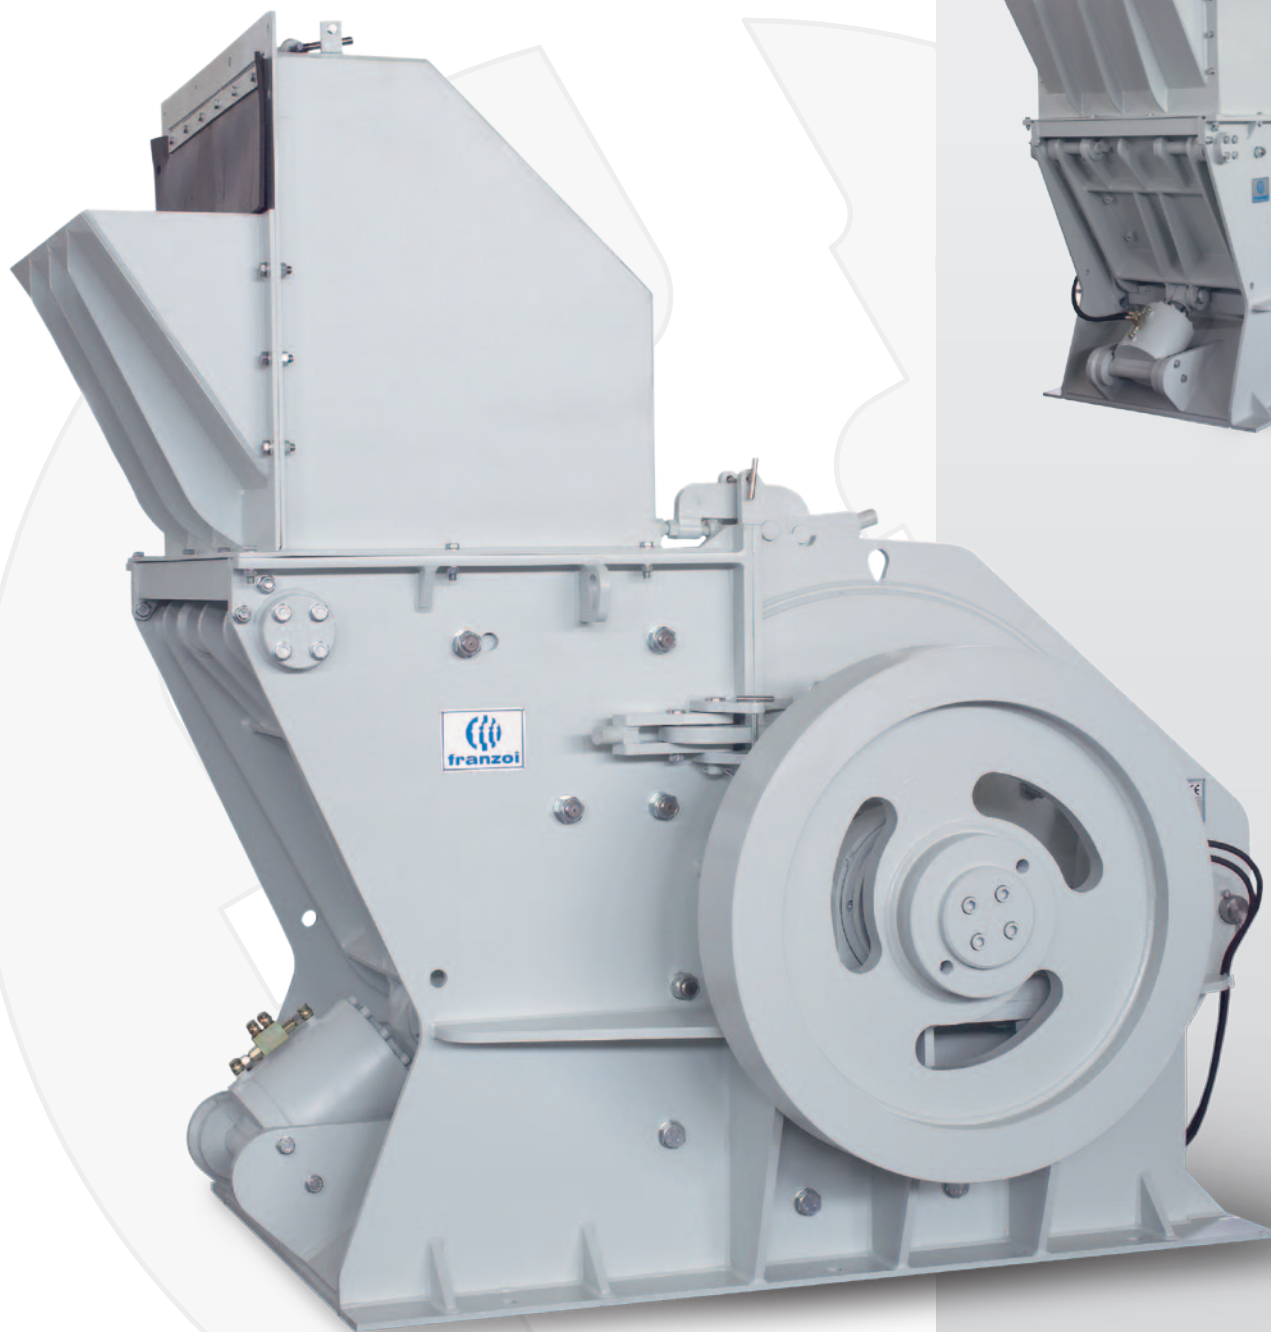

franzoi

DESCRIZIONE MULINO

Il mulino MMM1006 della Franzoi Metalmeccanica srl è un mulino a martelli mobili indicato per la frantumazione di materiale di media durezza non abrasivo, tipo calcare.

La granulometria del prodotto finito è data da una speciale griglia che definisce la luce di passaggio del materiale frantumato. Tale griglia è formata da barrotti o da elementi facilmente smontabili e può avere diverse luci di passaggio, il tutto in base alla pezzatura desiderata.

La macchina è dotata di una regolazione idraulica del portacorazze che consente di regolare nel modo ottimale il processo di frantumazione e permette il recupero delle usure delle corazze.


Tali soluzioni consentono l'abbattimento dei tempi di fermo macchina necessari per la manutenzione e consentono i minimi sprechi del materiale antiusura, come martelli e corazze.



MACHINE DESCRIPTION

The MMM1006 Mill of Franzoi Metalmeccanica S.r.l. is a mill with mobile hammers designed for the crushing of non-abrasive material of medium hardness, such as limestone.

The granularity of the finished product is ensured by a special grid that defines the size of the final product. This grid is formed from fire bars, or other easily removable elements, and can be set to different gap sizes to produce the desired product dimensions. The machine includes innovative technical solutions for the closure/opening of the body and the replacement of the hammers. The machine is fitted with hydraulic adjustment for the armour plate holders that allows optimal control over the crushing process and allows recovery of the wear of the armour plates. These solutions greatly reduce the downtime of the machine due to maintenance, and also minimise waste of the anti-wear material, such as hammers and armoured plates.

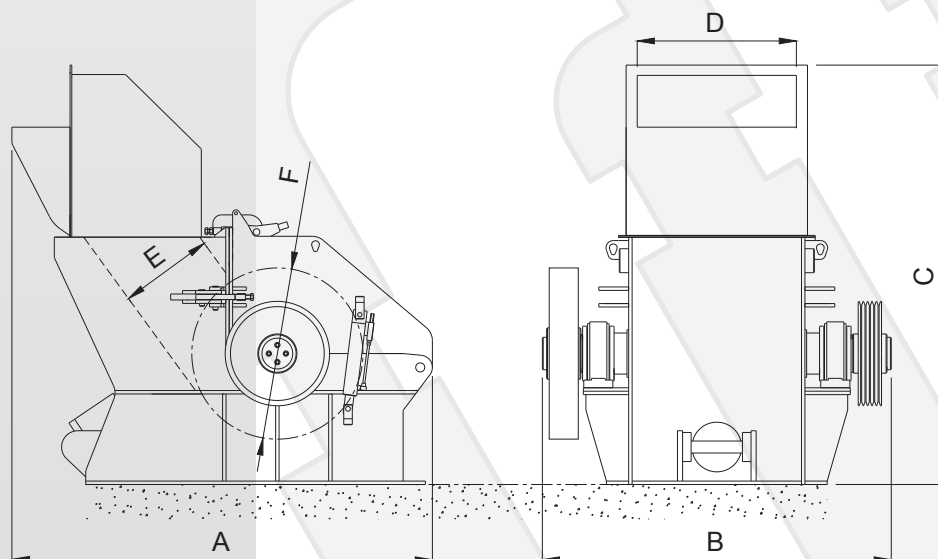

Ingombri

A	Lunghezza	Length	[mm]	2.480
B	Larghezza	Width	[mm]	2.050
C	Altezza	Height	[mm]	2.460
D x E	Larghezza bocca	Feed opening width	[mm]	930 x 610
F	Diametro rotore	Rotor diameter	[mm]	1.000

Dimensions

Dati tecnici

Technical Data

Potenza motore	Engine Power	[kW]	75 ÷ 125
Giri rotore	Rotor speed	[rpm]	550 ÷ 1000
Griglia	Grid opening	[mm]	normal 15 ÷ 80; thin 8 ÷ 12
Pezzatura alimentazione	Feed size	[mm]	max 250
Produzione	Production	[t/h]	20 ÷ 53
Peso totale	Weight	[kg]	11.000



METALMECCANICA

Via G. Rossa, 18/A z.i. - Scorzè (VE) ITALIA
tel. +39 041.445304 - fax +39 041.5847007
e-mail: info@franzoisrl.it
www.franzoisrl.com

Dealer